

K-F-O-S


HR-210



- 木材をヒートローラで熱圧加工すると



- 木材表面が硬くなる（当社比 40%UP）

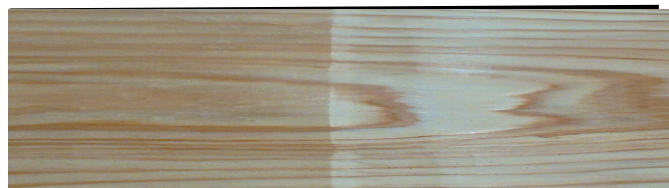

加工前

加工後

杉材がヒノキ同等の硬度になり、耐久性・光沢が向上し傷がつきにくくなる。
手垢等の汚れが付着しにくく、付いても未加工の木材に比べ拭き取りが容易。

- 浅いうづくり加工も出来る。

■ 機体寸法：高さ 1204mm × 幅 1150mm × 奥行 790mm

■ 木材加工寸法：最大巾 210mm × 厚さ 6~100mm × 長さ 150mm~

■ 仕様	ヒータ	200V	2.1kW (ローラ)
	送りモータ	三相 200V	0.4kW
	ヒートローラ	φ250×210	200℃

製造元



株式会社 シンセラ

〒722-1112 広島県世羅郡世羅町大字本郷52
TEL 0847-22-5600 / FAX 0847-22-5609

販売店